

THE FIRST SMART HEATPUMP IN INDONESIA

WIRELESS SYSTEM

Sistem yang mengirimkan data atau informasi dari heatpump ke dashboard manajemen melalui koneksi internet dengan media wifi secara realtime dengan frekuensi 2.4 Ghz.

REAL TIME MONITORING

Data atau informasi tentang heatpump yang berada di dashboard merupakan data yang nyata dan akurat.

EMAIL NOTIFICATION

System akan mengirim email ke konsumen jika terjadi fungsi abnormal / error.

EASY TROUBLE SHOOTING

Dashboard Bernadi Connect akan menuntun pemecahan masalah jika terjadi fungsi abnormal / error.

PREVENTIVE MAINTENANCE

Dashboard Bernadi Connect akan menginformasikan masa pakai unit sehingga memudahkan servis berkala dan preventive maintenance.



Over View

BernadiConnect menawarkan solusi IoT friendly untuk anda dengan konsep automated assistant serta terintegrasi dengan dashboard sebagai pusat informasi. Dengan sistem informasi yang terarah dan akurat serta memiliki database troubleshooting yang lengkap



MUDAH

Kemudahan dalam mengetahui informasi tentang air panas hanya dalam gengaman.



NYAMAN

Tak perlu khawatir bila ada terjadi masalah, Bernadi Connect memungkinkan pengguna memonitoring secara penuh, apa saja yang terjadi pada heatpump.



KOKOH

Sistem monitoring heatpump commercial yang dikemas dalam box minimalis namun kokoh.

BEST WAY TO MONITORING YOUR DEVICE



BernadiConnect BCMH-1A

BernadiConnect BCMH-1A adalah sistem monitoring device dengan menggunakan teknologi IoT (Internet of Things). Dengan kemampuannya memonitoring device jarak jauh, memungkinkan user untuk menentukan langkah maintenance bahkan melakukan troubleshooting.



POLYVINYL CHLORIDE

Kami menyediakan PVC berkualitas tinggi yang diproduksi dengan standar tertinggi untuk memastikan keamanan, kinerja optimal dan keunggulan fisik akan memberikan manfaat untuk jangka panjang.



IP RATING IP55


Perangkat memiliki perlindungan yang baik terhadap debu dan juga mampu menahan pancaran air yang kuat dari segala arah. (water splash).



DAYA RENDAH

Dengan konsumsi daya hanya 10 Watt, produk ini tidak membutuhkan energi yang besar.


Skematik

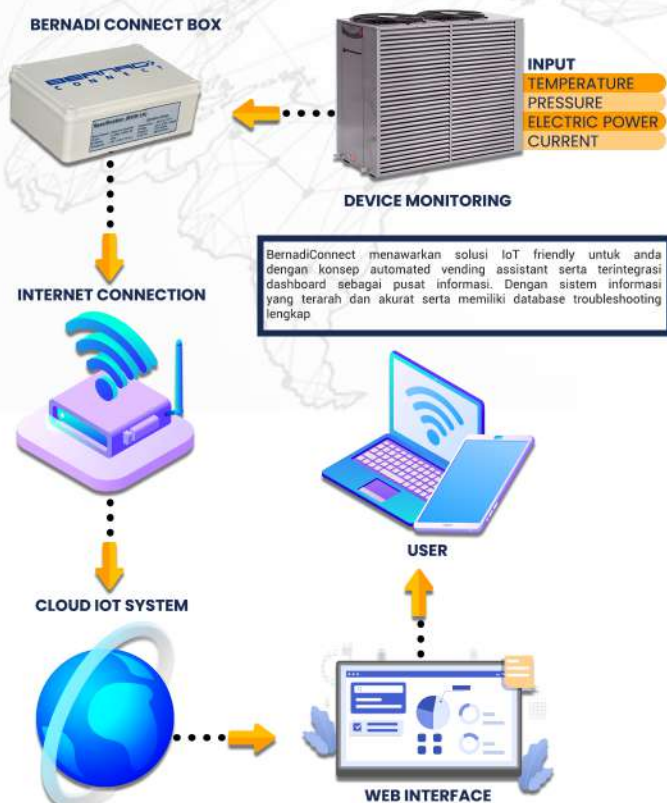

Spesifikasi

Model	BCM-1A
Body Material	Polyvinyl Chloride
Power	10 Watt / 5VDC 2A
IP Rating	IP55
Dimension	220 x 150 x 75 mm
Temperature	0°C to 100°C
Voltage	up to 380V / phase
Pressure rfg	0 to 725 PSI

Dashboard

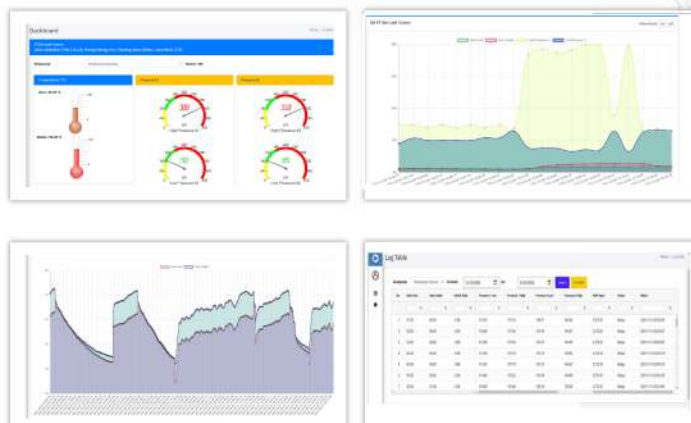

Note: Free biaya langganan akses dashboard selama 1 tahun*